

Dinotherm Verteilerschränke Serie „Modular“

Produktbeschreibung:

Das modulare Schrankkonzept sieht die getrennte Verpackung und Lagerung des Rohbaukastens und der lackierten Teile vor. Der Verteilerkasten, den es in vier Breiten gibt, wird erst durch die lackierte Haube zum Aufputzschrank bzw. die lackierte Türe zum Unterputzschrank. Die Kästen sind höhenverstellbar von 690 bis 830 mm und haben eine Bautiefe von 110 mm. Auf Wunsch ist eine extra flache Version mit nur 75 mm Bautiefe lieferbar

Wir unterscheiden:

Verteilerschrank für UP-Montage DV 1 bis 4 U
 = Montagekasten DK + Türe

Verteilerschrank für AP-Montage DV 1 bis 4 AH
 = Montagekasten DK + Haube DH

Alternativ:


Verteilerschrank für AP Montage DV 1 bis 4 AT
 = Konventionelle AP Schrankvariante mit Türe
 (siehe gesondertes Datenblatt)



Bezeichnung	Kasten DV 1	Kasten DV 2	Kasten DV 3	Kasten DV 4
Breite (innen)	450 mm	680 mm	830 mm	1140 mm
Geeignet für Verteilergröße (ohne WMZ)	2-4	5-9	10-12	-
Geeignet für Verteilergröße (mit WMZ)	-	2-6	7-9	10-12
Breite A der Türe	525 mm	755 mm	905 mm	1215 mm
Breite A der Haube (Tiefe = 130 mm)	530 mm	760 mm	910 mm	1210 mm

Rahmen und Türe

Wird der Verteilerkasten in der Wand montiert, verwendet man die lackierte Türe mit dem Rahmen zur Verblendung. Der Verteiler wird während der Rohmontage durch einen mitgelieferten Karton geschützt. Die lackierte Frontblende sollte erst nach Beendigung der Putzerarbeiten montiert werden.

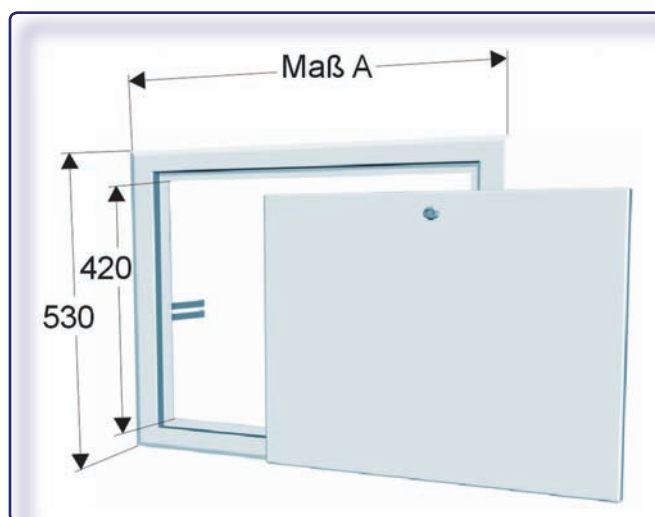

Haube für AP-Montage

Die Verteilerkasten werden durch die Hauben DH 1 bis DH 4 zu Aufputzschränken. Die Haube hat Führungsschienen und kann damit leicht an die Putzstärke angepaßt werden.

